

## Diaphragm Seal Systems - Varivent® DS0560



- AISI 316L من عتو ن ص م ة ش غ أ ل ت ا ع و م ح م ل ك
- ة ل س س ي ر ك ل ل ط ئ ا س و ل و ا ة ج ز ل ل ل ل ئ ا و س ل ل ط غ ض ل ل س ي ي ا ق م ل آ د ج ب س ا ن م
- ة ي ض ب ن ط و غ ض ب و أ ة ز ت ه م ل ل ت ا ئ ي ب ل ي ف ه م ا د خ ت س ا ن ك م ي
- ي و ض ع ت ي ز و أ ن و ك ي ل س ل ل ت ي ز و أ ن ي ر س ي ل غ : ة ل م ل ل ل ئ ا س
- ي ل ل آ ل ا ع ي ن ص ت ل ا ، ن ي د ع ت ل ا ة ع ا ن ص ، ت ا ي و ا م ي ك و ر ت ي ب ل ل ع ا ن ص م : ة ع ا ن ص ل ل ا ع ا ط ق
- ة ي ئ ا ذ غ ل ل ت ا ع ا ن ص ل ل و ا ة و ه ل ل ط غ ض / ك ي ل و ر د ي ه


### ل ا م ع ت س ا ل ص ئ ا ص خ

ل ئ ا س ل ا ة ر ا ر ح ة ج ر د	• ص ق أ ل ا د ح ل + 150 °C
ح ل ا ل ل ي غ ش ت ل ا ط غ ض ( ص ق أ ل ا )	• ت ز و ا ج ت ا ل ن ف ع full-scale
ة ق ب ا ط م ل ا	• 3-A · EHDG
ة ق د ل ا ة ئ ف	• CL 1.0
ة ط ي ح م ل ا ة ر ا ر ح ل ا ة ج ر د	• -25°C...+85°C
ن ي ز خ ت ل ا ة ر ا ر ح ة ج ر د	• - 20 ... + 70 °C

### ة ي ئ ا ن ب ل ا ص ئ ا ص ل ل

Process Connection	• Varivent®
ك ص ل ل ا ص ت ا	• G 1/2"
س ا ي ق ل ل ا د ح و	• ر ا ب
س ا ي ق ل ل ا ق ا ط ن (PN)	• 0/2,5 · 0/4 · 0/6 · 0/10 · 0/16 · 0/25 · 0/40
ا ء ا ش غ ل ا م س ج	• أ د ص ي ا ل ب ل ص ا I S I - 3 1 6 L
ا ء ا ش غ ل ا	• أ د ص ي ا ل ب ل ص ا I S I - 3 1 6 L
ر د ق م ل ا ر ط ق ل ل ا	• Ø100 mm · Ø160 mm
ب ر س ت ل ا ع ن م	• Viton
ل ئ ا س ت أ ل م	• FDA Approved Oil

Varivent® DS0560 لڤ صوئال - ڤن فال م س رلا ة روص

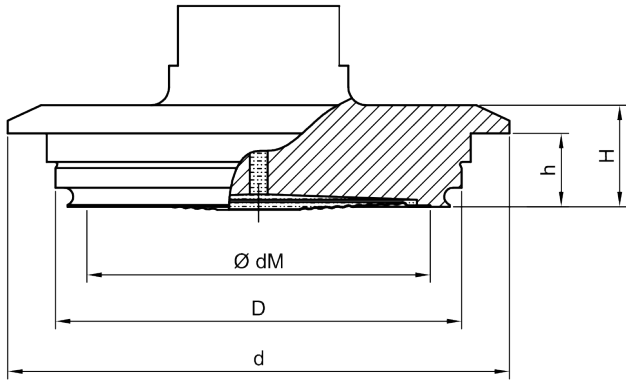

DN	Ødm	d	D	h	H	Model #
40/150	57	84	68	12.3	17	DS 0560 40
25	42	66	50	12.3	17	DS 0560 25

DS0560 /