

ةفكل ل ل لصوت DS 0568 Diaphragm Seal Systems -



- ةغون ص م ة شغل ل اتاع و م ح م ل ك
- ة ل ات س ي ر ك ل ل ط ئ اس و ل و ة ج ز ل ل ل ل ئ اس ل ل ط غ ض ل ل س ي ي ا ق م ل آ د ج ب س ا ن م
- ة ي ض ب ن ط و غ ض ب و ة ز ت ه م ل ل ا ت ا ي ب ل ا ي ف ه م ا د خ ت س ا ن ك م ي
- ي و ض ع ت ي ز و ة ن و ك ي ل ل س ل ل ت ي ز و ة ن ي ر س ي ل غ : ة ل م ل ل ل ئ اس
- ي ل ل آ ل ا ع ي ن ص ت ل ل ، ن ي د ع ل ل ا ع ا ن ص ، ت ا ي و ا م ي ك و ر ت ي ب ل ا ع ا ن ص م : ة ع ا ن ص ل ل ا ط ا ق
- ة ي ئ ا ذ غ ل ل ت ا ع ا ن ص ل ل و ا ء و ه ل ل ط غ ض / ك ي ل و ر د ي ه




ل ا م ع ت س ا ل ا ص ئ ا ص خ

ل ئ اس ل ا ة ر ا ح ة ج ر د	• ص ق أ ل د ح ل + 150 °C
د ح ل ل ل ي غ ش ت ل ط غ ض (ص ق أ ل ا)	• ت ز و ا ج ت ا ل ن ع ف ع full-scale
ة ق ب ا ط م ل ا	• 3-A · EHDG
ة ق د ل ا ة ئ ف	• CL 1.0
ة ط ي ح م ل ا ة ر ا ح ل ا ج ر د	• -25°C...+85°C
ن ي ز خ ت ل ا ة ر ا ح ة ج ر د	• - 20 ... + 70 °C

ة ي ئ ا ن ب ل ا ص ئ ا ص خ ل ا

Process Connection	• ة ف ك ل ل ل ص و ت
ك ص ل ل ا ص ت ا	• G 1/2"
س ا ي ق ل ا ة د ح و	• ر ا ب
س ا ي ق ل ل ا ط ا ن (PN)	• 0/16 · 0/25 · 0/40
ء ا ش غ ل م س ج	• أ د ص ي ا ل ب ل ص ا I S I - 3 1 6 L
ء ا ش غ ل ا	• أ د ص ي ا ل ب ل ص ا I S I - 3 1 6 L
ر د ق م ل ر ط ق ل ا	• Ø100 mm · Ø160 mm
ب ر س ت ل ا ع ن م	• Viton
ل ئ اس ت أ ل م	• FDA Approved Oil

ةفك ل ل ل صوت DS 0568 - ن ف ل م س ر ل ا ة ر و ص

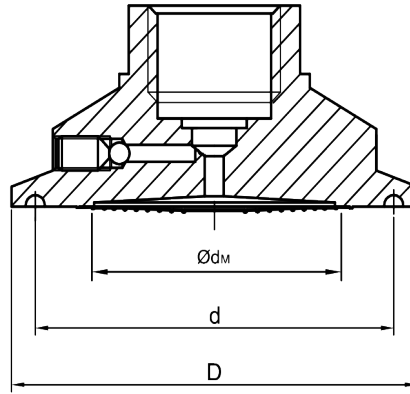

Kelepçe Bağlantılı PN 40 bar

DN	Ø dm	d	D	Model #
1"	23	43	50	DS 0568 33
1 1/2"	34	43	50	DS 0568 48
2"	42	56,5	64	DS 0568 59
2 1/2"	57	70,5	77,5	DS 0568 75
3"	57	83,5	91	DS 0568 88