



Válvulas de seguridad - Válvulas de seguridad - Presión ajustable

- Se utilizan como equipo de seguridad en sistemas de calefacción y fontanería para liberar automáticamente la presión del sistema.
- Las válvulas de seguridad pueden ajustarse a una presión de entre 1 y 10 bares por el usuario final.


Propiedades de Uso

Temperatura del líquido	· 110 °C
Conformidad	· CE 0408
Temperatura de almacenamiento	· -20 ... +60 °C
Pressure Range	· 1 - 10 bar
Presión máx.	· PN 16

Propiedades de Construcción


Conexión de descarga	· G 1/2" B
Material	· Brass (CuZn40Pb2)
Connection	· G 1/2" B · G 3/4" · G 1" · R 1/2" · R 3/4" · R 1"
Material de membrana	· NBR
Perno de ajuste	· Acero cromado
Resorte de tensión	· Resorte de acero

Imagen de dibujo técnico - Válvulas de seguridad - Presión ajustable

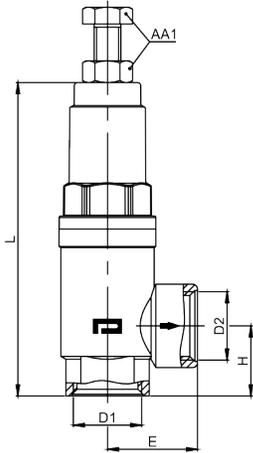

KOD	D1	D2	L	H	E	AA1
097910	G 1/2"	G 1/2"	94	21	27	13
097810	G 3/4"	G 3/4"	98	25	29	13
097710	G 1"	G 1"	108,5	30	35	13

0979 /

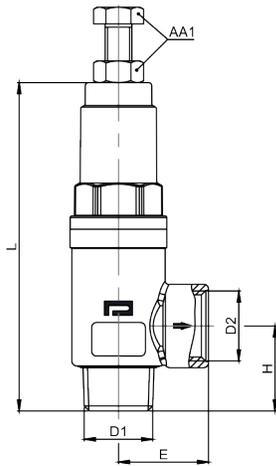

KOD	D1	D2	L	H	E	AA1
097900	R 1/2"	G 1/2"	98	25,5	27	13
097800	R 3/4"	G 3/4"	103	30	29	13
097700	R 1"	G 1"	113,5	35	35	13

0979 /