



Pressure Accessories - Torre de refrigeración

La torre de refrigeración está montada entre el indicador de presión y el diafragma para medir fluidos a alta temperatura.


Propiedades de Uso

Presión de funcionamiento (máx.)	· 600 bar
Temperatura de Operación	· -40/+150°C
Temperatura de almacenamiento	· -40 ... +70 °C
Aplicaciones	· Si el fluido es agresivo, se deben usar los tipos fabricados totalmente en acero inoxidable.

Propiedades de Construcción

Tipo de montaje	· Vertical
Caja	· Acero inoxidable AISI-316L
Inlet Connections	· G 1/2"
Outlet Connections	· G 1/2"

Imagen de dibujo técnico - Torre de refrigeración

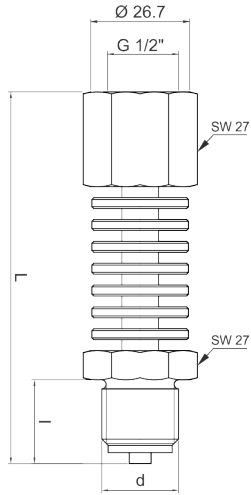

Model#	Malzeme	d	L	I
1051 04 03 02	AISI 316L	G 3/8"	98	19
1051 04 03 01	Pirinç			
1051 04 02 02	AISI 316L	G 1/4"	94	15
1051 04 02 01	Pirinç			
1051 04 04 02	AISI 316L	G 1/2"	102	23
1051 04 04 01	Pirinç			

1051 04 /