



## 安全弁 - 蒸気用安全弁

- ・ 安全弁は、過度の圧力を防止する装置です。この設計は蒸気中での使用に適しています。
- ・ 安全弁は、最終ユーザーにより2~12バールの圧力に設定可能です。


### 構成特性

接続を解除	・ G 1/2' ' B
Material	・ 黄銅 - ニッケルメッキ
接続	・ G 1/2' ' B · G 3/4" · G 1' ' · G 1 1/4" · G 1 1/2" · G 2"
調整ボルト	・ 鋼板付
引張ばね	・ ステンレス鋼

### 使用特性

整合	・ CE 0408
流体温度	・ 最大値 + 200 ° C
貯蔵温度	・ -20 ... +60 ° C
Pressure Range	・ 2 - 12 bar
最大圧力	・ PN 25

製図のイメージ - 蒸気用安全弁

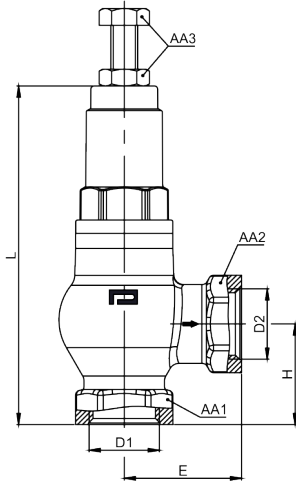

KOD	D1	D2	L	H	E	AA1	AA2	AA3
097401	G 1/2"	G 1/2"	110	30	35	26	26	13
097501	G 3/4"	G 3/4"	112	32	40	32	31	13
097601	G 1"	G 1"	131	40	47	40	39	13
097491	G 1 1/4"	G 1 1/4"	154	44	56	49	49	17
097591	G 1 1/2"	G 1 1/2"	177	47	62	56	56	19
097691	G 2"	G 2"	200	75	75	72	72	19

/