



## 配管装置 - Dolum Vanası


### 構成特性

ケース	・ 真鍮 - サンドブラスト付き
接続	・ G 1/2' ' B
シーリング	・ White Gasket (NBR)
調整ボルト	・ 鋼板付
圧力計	・ Ø 50 mm × 0-6 bar
ピストン	・ 真ちゅう
ばね	・ 鋼 - ニッケルメッキ
バルブノブ	・ ABS

### 使用特性

流体温度	・ 80 ° C
貯蔵温度	・ -40 ... +70 ° C
Pressure Range	・ 1 - 6 bar
最大圧力	・ PN 10

## 製図のイメージ - Dolum Vanas I

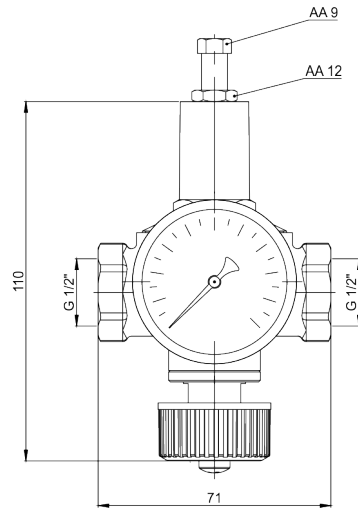

1450001000 /