

## Pressure Accessories – 冷却塔

圧力計とダイヤフラムは、遠くから測定するため、また、機器を振動源から遠ざけておくために、


### 構成特性

取り付けタイプ	・ 垂直
ケース	・ ステンレス鋼 AISI-316L
Inlet Connections	・ G 1/2"
Outlet Connections	・ G 1/2"

### 使用特性

作動圧力 (最大)	・ 600 bar
動作時の温度	・ -40/+150° C
貯蔵温度	・ -40 ... +70 ° C
応用	・ 媒体がアグレッシブな場合、すべてのステンレス鋼タイプが使用されなければならない。

製図のイメージ - 冷却塔

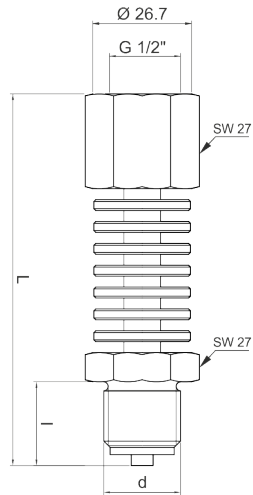

Model#	Malzeme	d	L	I
1051 04 03 02	AISI 316L	G 3/8"	98	19
1051 04 03 01	Pirinç			
1051 04 02 02	AISI 316L	G 1/4"	94	15
1051 04 02 01	Pirinç			
1051 04 04 02	AISI 316L	G 1/2"	102	23
1051 04 04 01	Pirinç			

1051 04 /