



配管装置 - 水用圧力調節器

家庭用水道管の圧力の急な上昇により、自宅または職場の配管が損傷する場合があります。この装置はご自宅の家庭用水道配管と蛇口の寿命を延長します。


構成特性

ケース	・ 黄銅 - ニッケルメッキ
接続	・ G 1/4" B · G 1/2" B · G 3/4" · G 1"
Çıkış Basıncı	・ 1 - 6 bar
シーリング	・ NBR
圧力計	・ Ø 0,50mm × 0-16 bar
ピストン	・ 真ちゅう
ばね	・ 鋼 - ニッケルメッキ

使用特性

整合	・ TS EN 1567
流体温度	・ 80 ° C
貯蔵温度	・ -40 ... +70 ° C
最大圧力	・ PN 16

製図のイメージ - 水用圧力調節器

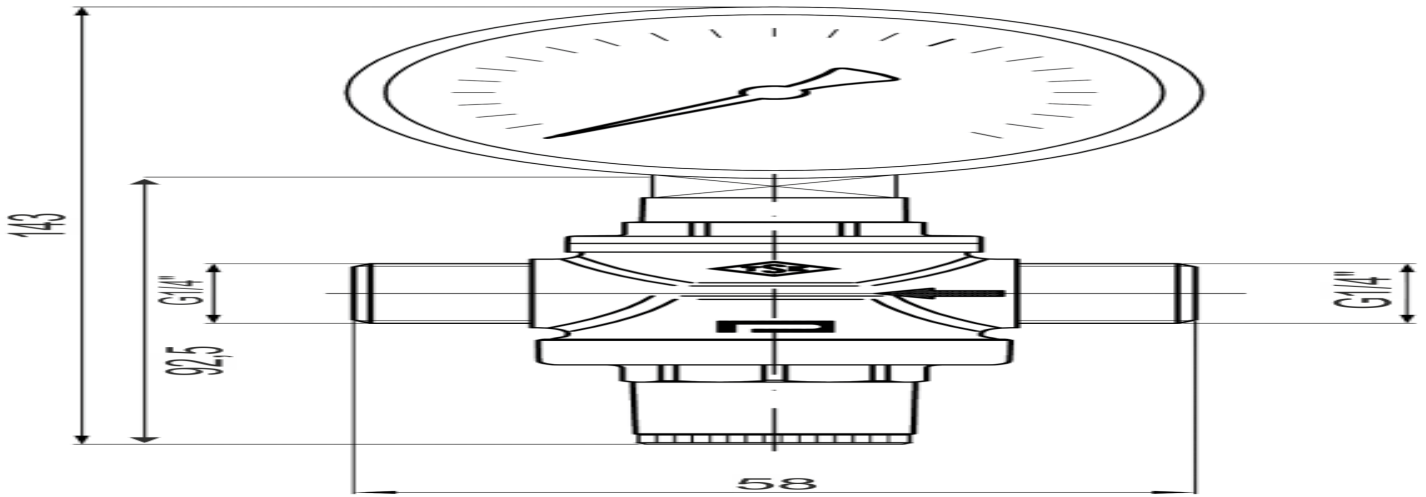

1303110000 /