

安全弁 - 蒸気用安全弁



・ この種類のバルブは、給水の圧力上昇による損傷を防止するために、湯沸かし器に使用します。過度の圧力を解放することにより、システムは通常の圧力範囲で動作します。

・ 解放圧力は、お客様のご要望に合わせて工場で設定されます。設定された圧力は、使用者が変更することはできません。


構成特性

接続を解除	・ G 1/2' ' B
Material	・ 黄銅 - ニッケルメッキ
接続	・ G 1/2' ' B
引張ばね	・ ステンレス鋼


使用特性

流体温度	・ 110 ° C
整合	・ CE 0408
貯蔵温度	・ -20 ... +60 ° C
最大圧力	・ PN 16

製図のイメージ - 蒸気用安全弁

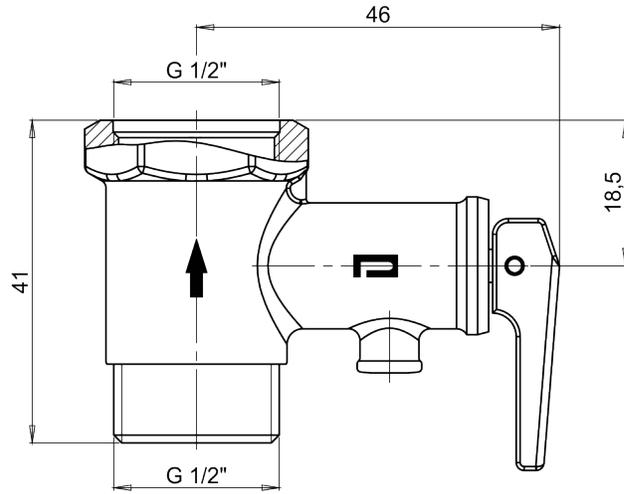

09731 /

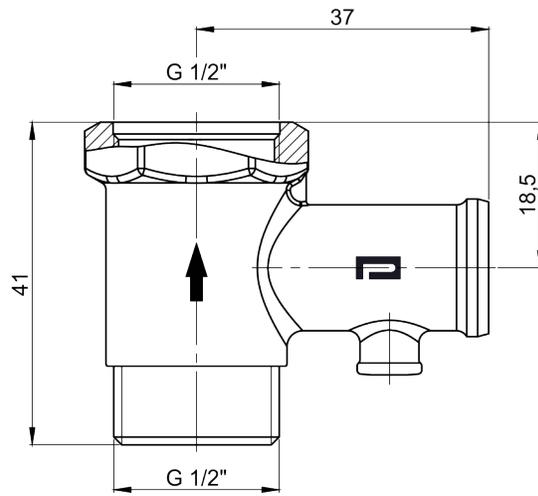

09730 /