

**Açıklama:**

İki yollu manifoldlar, proses ile basınç göstergeleri, basınç vericileri ve basınç anahtarları gibi basınç algılama cihazlarından ayırmak ve manifold ile basınç algılama elemanı arasında sıkışan akışkanı tahliye etmek için tasarlanmıştır. Manifoldlar, yüksek viskoziteli, kristalleşebilen ve agresif olmayan proses sıvıları ile uyumludur. 1 izolasyon vanası, 1 tahliye vanası ve 1 tahliye tapasına sahiptir. İzolasyon vanası, akışkanın akışına izin vermek ve önlemek için kullanılırken, tahliye vanası ve tapası, izolasyon vanası kapatıldıktan sonra kapalı hacim içindeki proses akışkanının güvenli bir şekilde tahliyesi için kullanılır.

Endüstriyel Uygulamalar:

Aritma Sistemleri, Petrokimya tesisleri, Kimya Tesisleri, Petrol ve Doğalgaz Transfer Sistemleri

Genel Özellikler:

Maks. Çalışma Basıncı:
413 bar (6000 psi) at 38°C

Çalışma Sıcaklığı:
-54°C/+240°C

Proses Bağlantısı/ Enstrüman Bağlantısı:
1/2"NPT-F, 1/2" NPT-F
(MP2012, MP2072, MP2092, MP2102, MP2112)
1/2"NPT-M, 1/2" NPT-F (MP2022, MP2082)
1/2"NPT-M, 1/2" NPT-M (MP2032)

Tahliye Bağlantısı:
1/4"NPT


Başlık Tipi:
Standard

Malzemeler:
Gövde: AISI 316L
Valf: AISI 316L
Başlık: AISI 316L
Mil Ucu: AISI 316L
Kulp: AISI 316L



Sızdırmazlık Ekipmanları:
PTFE (İsteğe Bağlı: Grafit)

İşleyiş Şeması:

**MP2012, MP2022,
MP2032, MP2082,
MP2102, MP2112**


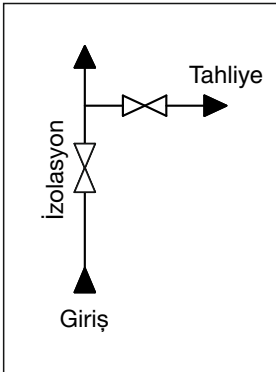


MP2072, MP2092


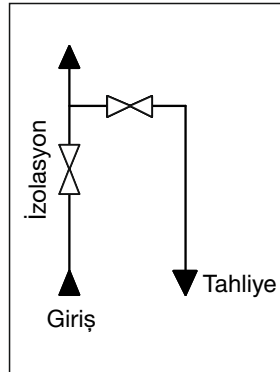
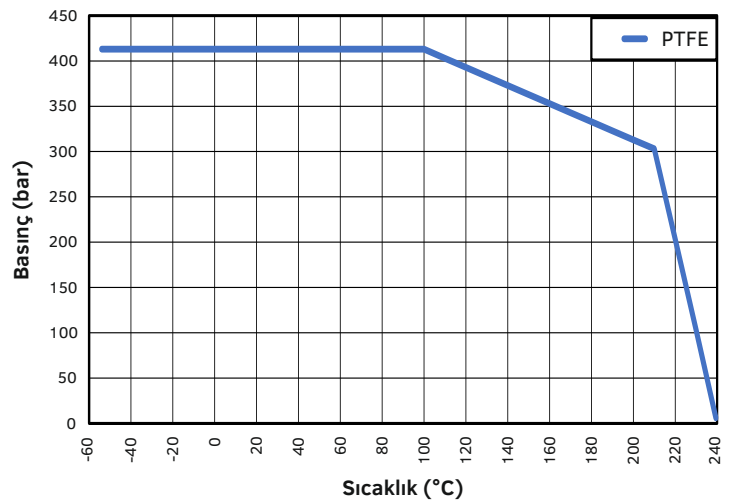
**Çalışma Basıncı ve Sıcaklığı :**

Boyutlar (mm):



MP2012

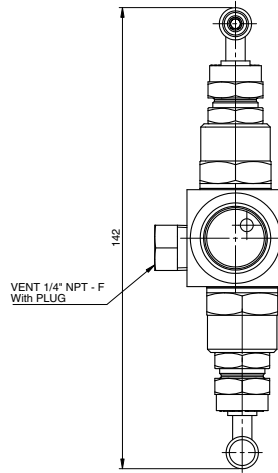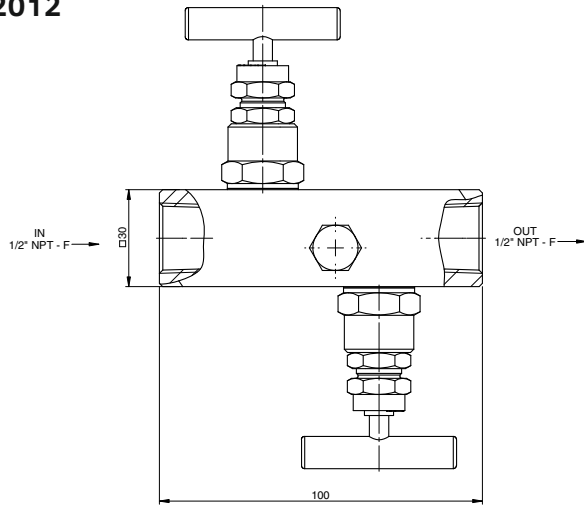

MP2022

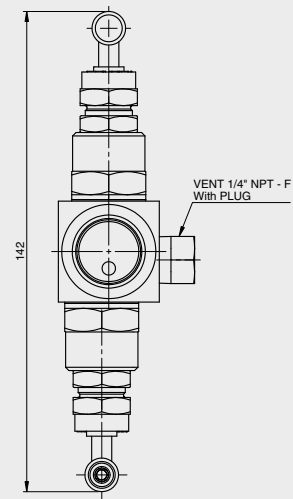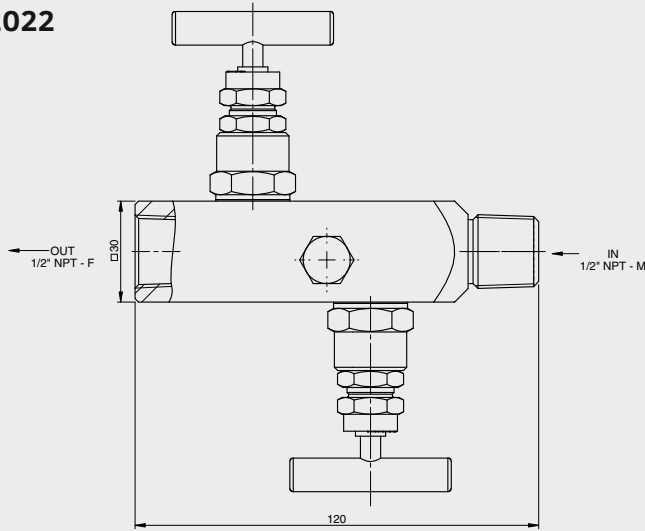


MP2032

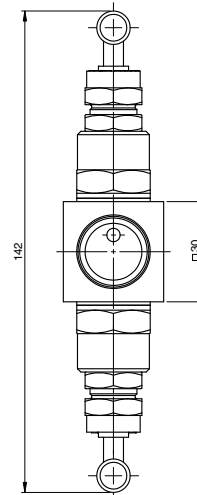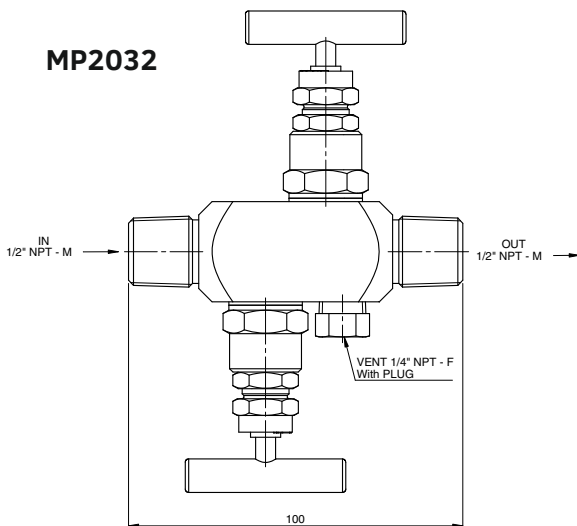


Boyutlar (mm):


MP2072

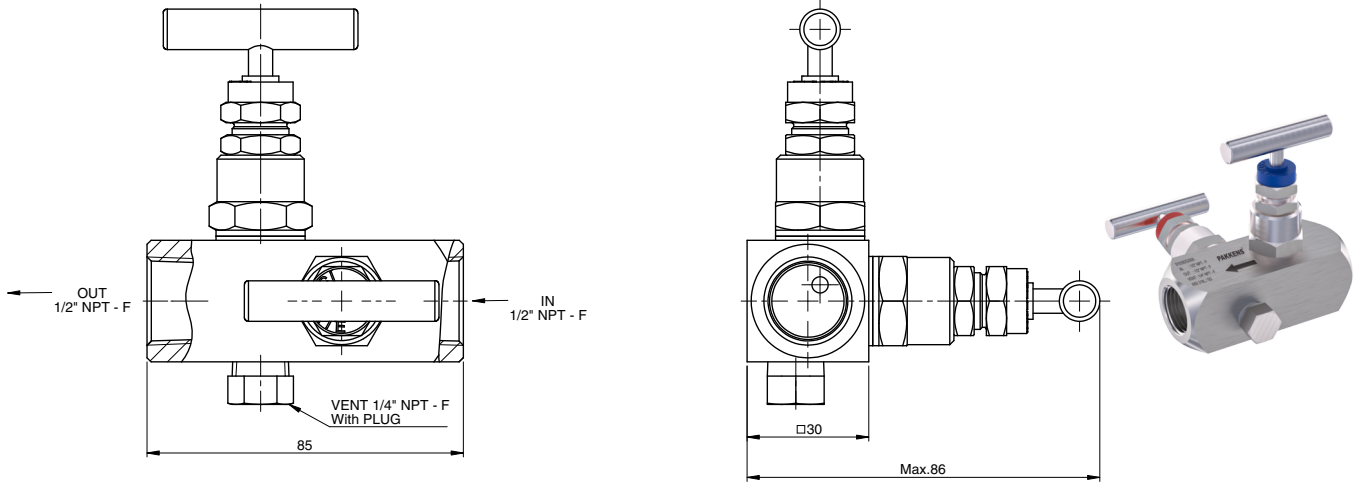

MP2082

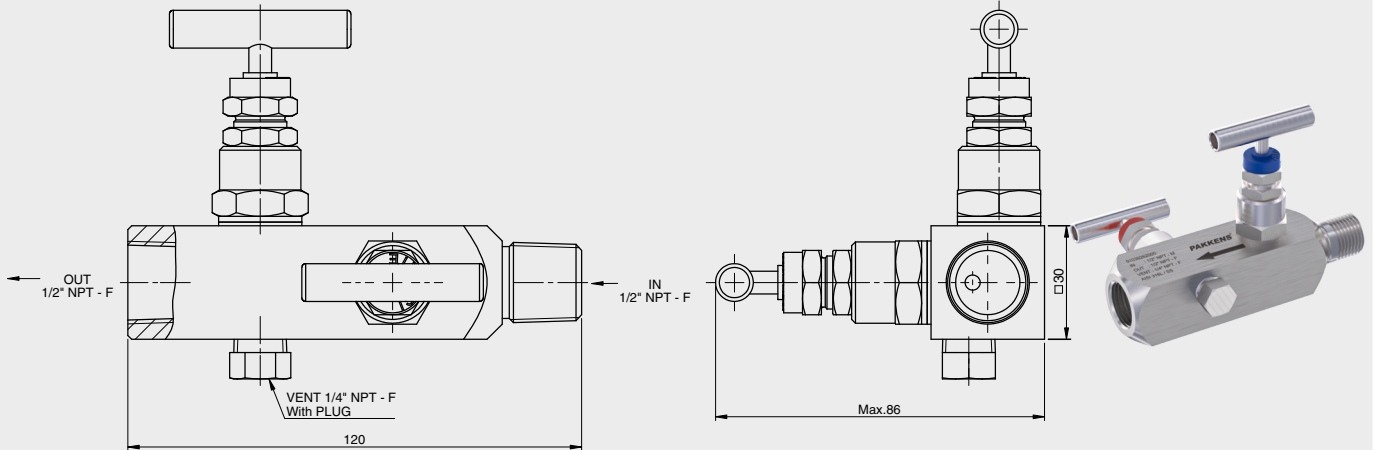


MP2092

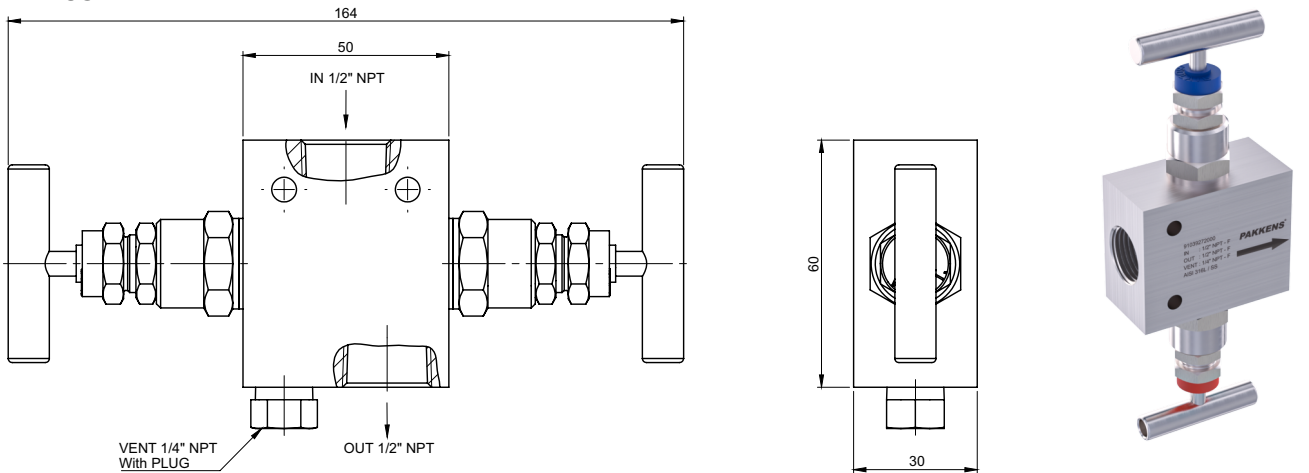

Boyutlar (mm):

MP2102

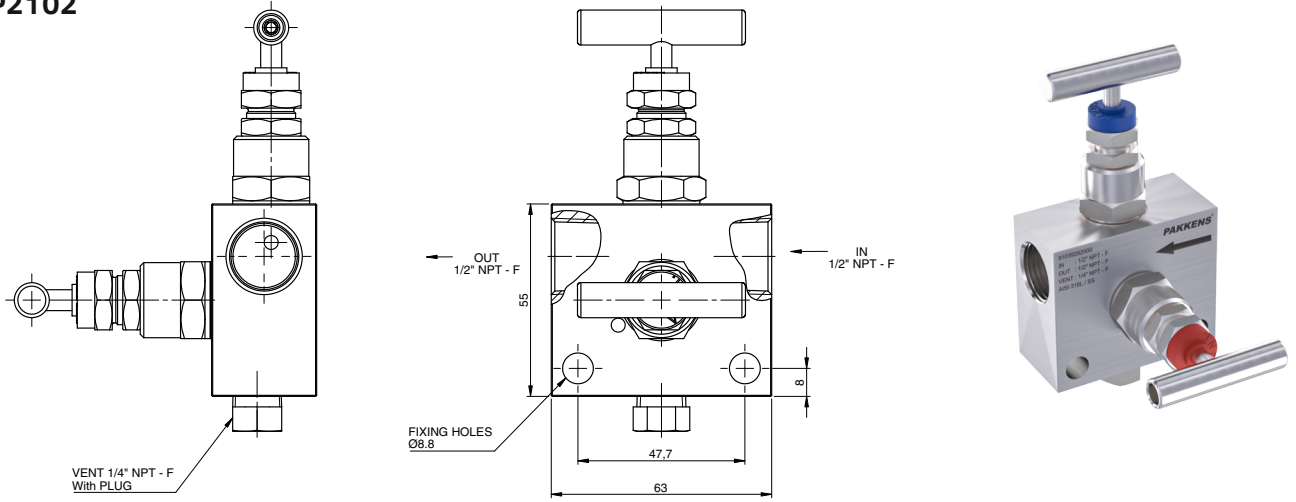

MP2112

