



## Pressure Accessories - Охлаждающая камера

Манометр и мембрана соединяются капиллярной трубкой, что позволяет производить измерения на расстоянии, а также помогает снизить уровень вибраций за счет установки манометра на расстоянии от источника вибрации.


### Пользовательские Свойства

Рабочее давление (макс.)	· 600 bar
Рабочая температура	· -40/+150°C
Температура хранения	· -40 ... +70 °C
Применение	· В условиях агрессивной среды следует использовать модели, изготовленные полностью из нержавеющей стали.

### Конструктивные Свойства

Тип крепления	· вертикальный
Корпус	· Нерж. сталь AISI-316L
Inlet Connections	· G 1/2"
Outlet Connections	· G 1/2"

**Изображение чертежа - Охлаждающая камера**

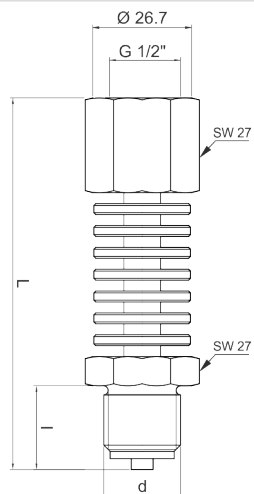

Model#	Malzeme	d	L	l
1051 04 03 02	AISI 316L	G 3/8"	98	19
1051 04 03 01	Pirinç			
1051 04 02 02	AISI 316L	G 1/4"	94	15
1051 04 02 01	Pirinç			
1051 04 04 02	AISI 316L	G 1/2"	102	23
1051 04 04 01	Pirinç			

1051 04 /