

## Emniyet Ventilleri - Ayarlanabilir Basıncılı Emniyet Ventilleri

- Isıtma, soğutma ve sıhhi tesisat sistemlerinde oluşan aşırı basıncın tahliye edilmesi ve sistemin zarar görmemesi için kullanılan güvenlik ekipmanıdır.
- Sabit basınçlı emniyet ventillerinden farklı olarak, bu ürünlerin açma basınçları sahada müşteri tarafından değiştirilerek, 1 - 10 bar arasında istenilen değere ayarlanabilir.


### Yapısal Özellikler

Tahliye Bağlantısı	· G 1/2" B
Gövde Malzemesi	· Pirinç (CuZn40Pb2)
Bağlantı	· G 1/2" B · G 3/4" · G 1" · R 1/2" · R 3/4" · R 1"
Membran Malzemesi	· NBR
Ayar Vidası	· Çelik Kaplama
Baskı Yayı	· Yay Çeliği

### Kullanım Özellikleri


Akışkan Sıcaklığı	· 110 °C
Uygunluk	· CE 0408
Depolama Sıcaklıkları	· -20 ... +60 °C
Basınç Aralığı	· 1 - 10 bar
Azami Basınç	· PN 16

**Teknik Çizimler - Ayarlanabilir Basıncılı Emniyet Ventilleri**

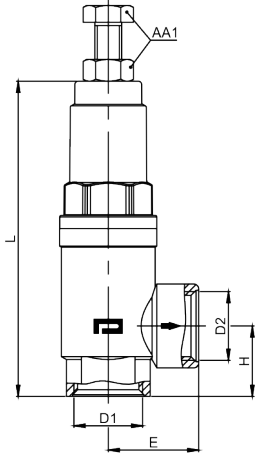

KOD	D1	D2	L	H	E	AA1
097910	G 1/2"	G 1/2"	94	21	27	13
097810	G 3/4"	G 3/4"	98	25	29	13
097710	G 1"	G 1"	108,5	30	35	13

0979 /

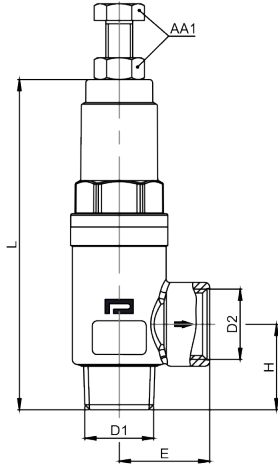

KOD	D1	D2	L	H	E	AA1
097900	R 1/2"	G 1/2"	98	25,5	27	13
097800	R 3/4"	G 3/4"	103	30	29	13
097700	R 1"	G 1"	113,5	35	35	13

0979 /