

Diyafram Sistemleri - DS 0560



DS0560

- Tüm Diyaframlar ve diyafram ayırıcılar Paslanmaz AISI 316L'dir.
 - Aşırı yoğun veya kristalleşebilen ortamların ölçümlerinde yüksek uygunluktadır.
 - Darbeli basınçlı veya titreşimli ortamlarda kullanılabilir.
 - Dolum Sıvısı : Gliserin, Silikon Yağı veya Organik Yağ
- Endüstri Sektörü: Petrol-kimyasal hatlar, maden sektörü, makina üreticileri, hidrolik sistemler ve gıda sektörü


Yapısal Özellikler

Proses Bağlantısı	· Varivent®
Enstruman Bağlantısı	· G 1/2"
Ölçü Birimi	· bar
Ölçü Aralığı	· 0/2,5 · 0/4 · 0/6 · 0/10 · 0/16 · 0/25 · 0/40
Diyafram Gövdesi	· Paslanmaz AISI-316L
Diyafram	· Paslanmaz AISI-316L
Nominal Çap	· Ø100 mm · Ø160 mm
Sızdırmazlık Elemanı	· Viton
Dolum Sıvısı	· FDA Onaylı Yağ

Kullanım Özellikleri

Akışkan Sıcaklığı	· Azami + 150 °C
Çalışma Basıncı (Azami)	· Tam skala değerini geçmemelidir.
Uygunluk	· 3-A · EHEDG
Hassasiyet Sınıfı	· KL 1.0
Ortam Sıcaklığı	· -25°C...+85°C
Depolama Sıcaklıkları	· - 20 ... + 70 °C

Teknik Çizimler - DS 0560

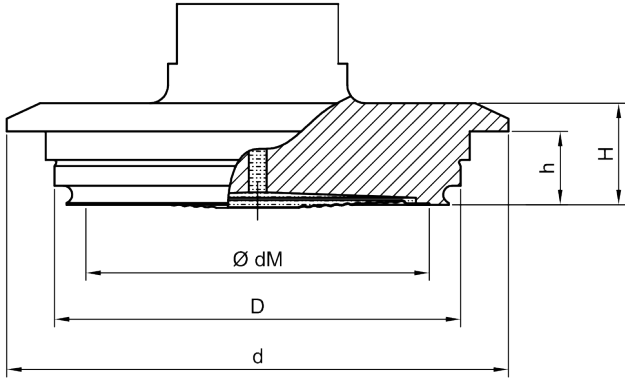

DN	ØdM	d	D	h	H	Model #
40/150	57	84	68	12.3	17	DS 0560 40
25	42	66	50	12.3	17	DS 0560 25

DS0560 /