



100 411

Göstergeli Sıcaklık Ölçerler - TB 100

- Bi-Metal iki farklı birleştirilmiş şerit metalden oluşmaktadır. Helezon bir yay şeklindeki ve ısı algılamasında, eksen etrafında dönme hareketi yapmaktadır. Sistemin merkezine yerleştirilmiş hareket milini döndürerek sıcaklık algılamasını kadran üzerindeki ibreye aktarır.
- Paslanmaz Çeliği aşındırıcı olmayan sıvı ve gazların sıcaklık ölçümlerinde kullanılır. Endüstri Sektörü: Petrol rafinerileri, kimyasal tesisler, makina üreticileri, ısıtma - iklimlendirme makinaları ve kazan üreticileri.





Yapısal Özellikler

Montaj Tipi	· Alttan Bağlantılı
Ölçü Birimi	· °C
Ölçü Aralığı	· 0/+120°C
Gövde	· Paslanmaz AISI-304
Kapak	· Paslanmaz AISI-304
Görünüm Levhası	· Cam
Bağlantı	· G 1/2" B
Kadran	· Alüminyum
İbre	· Alüminyum
Sıcaklık Elemanı	· Bi-Metal
Bi-Metal Stem	· Paslanmaz AISI-316
Termovil	· Paslanmaz AISI-316L
Dalma Boyu	· 100mm

Kullanım Özellikleri



Uygunluk	· EN 13190
Hassasiyet Sınıfı	· KL 2.0
Koruma Sınıfı	· IP 51
Depolama Sıcaklıkları	· -40 ... +70 °C

Teknik Çizimler - TB 100

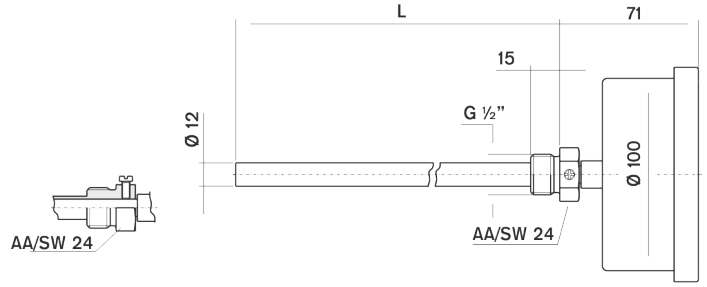

- L = 100
- L = 150
- L = 200
- L = 250
- L = 300
- L = 400
- L = 500
- L = 700
- L = 1000

100 412 /

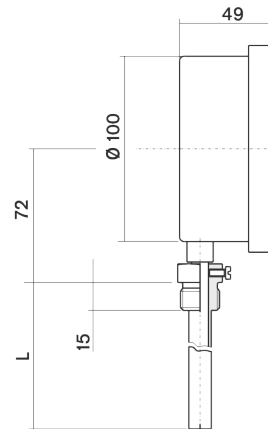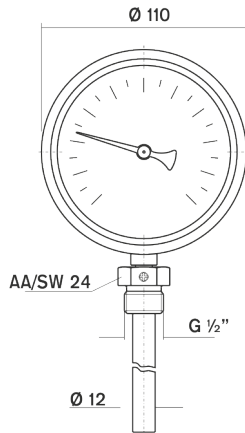

- L = 100
- L = 150
- L = 200
- L = 250
- L = 300
- L = 400
- L = 500
- L = 700
- L = 1000

100 411 /