



060 522

## Göstergeli Sıcaklık Ölçerler - TK 060

- Yüksek ölçüm hassasiyeti gerektirmeyen yerlerde kullanılırlar.
- Bakır alaşımları aşındırıcı olmayan sıvı ve gazların sıcaklık ölçümlerinde kullanılır.
- Kapiler borusu sayesinde gösterge ısı kaynağından farklı noktaya monte edilebilir. (maks. 2 mt.)

Endüstri Sektörü: Makina üreticileri, ısıtma - iklimlendirme makinaları ve kazan üreticileri





### Yapısal Özellikler

Montaj Tipi	· Arkadan Bağlantılı Panotip
Kontakt Tipleri	· 1NO · 1NC
Ölçü Aralığı	· 0/+120°C · 0/+160°C · 0/+200°C · 0/+250°C · 0/+300°C · 0/+350°C
Gövde	· Çelik
Kapak	· Paslanmaz AISI-304
Görünüm Levhası	· Akrilik
Bağlantı	· G 3/8" B
Kadran	· Alüminyum
İbre	· Plastik
Sıcaklık Elemanı	· Gaz Dolgu
Kapiler Uzunluğu	· 2m · 3m · 4m · 6m · 10m

### Kullanım Özellikleri

Uygunluk	· EN 13190
Koruma Sınıfı	· IP 41
Depolama Sıcaklıkları	· -20 ... +60 °C

**Teknik Çizimler - TK 060**

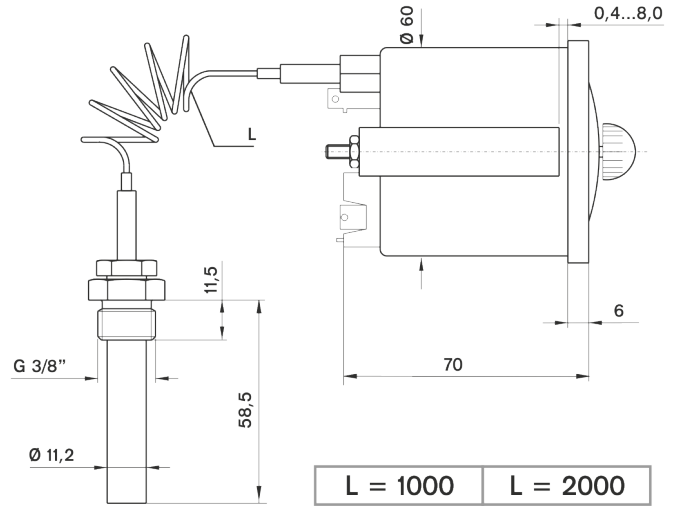

060 522 /