



## Thermowells - WLW10SD - Pozos termométricos Estandar

Se utilizan en todos los sectores industriales. En función del entorno químico y del medio los metales están sujetos a cambios.

### Propiedades de Uso

Process Fluid Temperature · -200/+400°C

### Propiedades de Construcción

Process Connection · Conexiones de rosca

Thermowell Diameter ·

Thermowell inner diameter · Ø10 mm

Caja · Acero inoxidable AISI-316L


Longitud de la inmersión · 100mm · 150mm · 200mm · 250mm · 300mm · 350mm · 400mm · 500mm · 700mm · 1000mm

Presión máx. · 25 bar @ 500°

Manufactured · Built up

Body Form · Düz Mil

**Imagen de dibujo técnico - WLW10SD - Pozos termométricos Estandar**

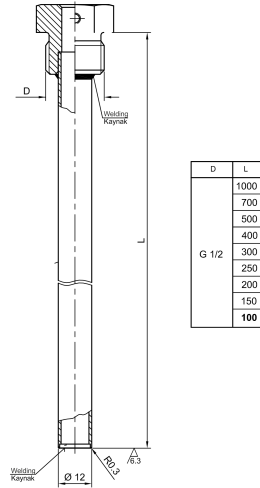

1122 /