



Thermowells - WLW10SD - Puits Thermométrique Standard

Utilisés dans tous les secteurs de l'industrie. Les métaux peuvent varier en fonction de l'environnement chimique et du milieu


Caractéristiques de Construction

Process Connection	· Connexions à vis
Thermowell Diameter	·
Thermowell inner diameter	· Ø10 mm
Boîtier	· Acier inoxydable AISI-316L
Longueur d'immersion	· 100mm · 150mm · 200mm · 250mm · 300mm · 350mm · 400mm · 500mm · 700mm · 1000mm
Pression maxi	· 25 bar @ 500°
Manufactured	· Built up
Body Form	· Straight

Caractéristiques D'utilisation

Process Fluid Temperature	· -200/+400°C
---------------------------	---------------

Image Schéma technique - WLW10SD - Puits Thermométrique Standard

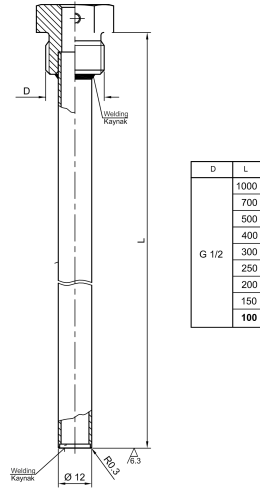

1122 /