



太陽光システム - Solar Purjor


構成特性

ケース	・ 真鍮 - サンドブラスト付き
接続	・ R 1/2"
シーリング	・ EPDM
ばね	・ ステンレス鋼
浮き	・ プラスチック

使用特性

整合	・ TS 7817
流体温度	・ 130 ° C
最大圧力	・ PN 10

製図のイメージ - Solar Purjor

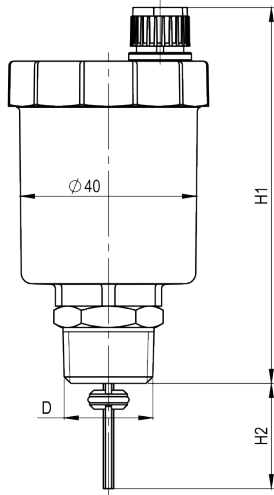

$\phi 40$			
KOD	D	H1	H2
136201	R 3/8"	86	24,5
136301	R 1/2"	86	24,5

1362010100 /